

Часть 05


Отказоустойчивость

из ТЗ: «....при выходе из строя основного оборудования СЦ, об этом должны быть проинформированы ответственные сотрудники, а работоспособность СЦ, должна восстанавливаться автоматически или при незначительном участии сотрудников....».

Уровни отказоустойчивости

- Уровень интерфейсов
- Уровень устройств
- Уровень функциональности

Уровень интерфейсов

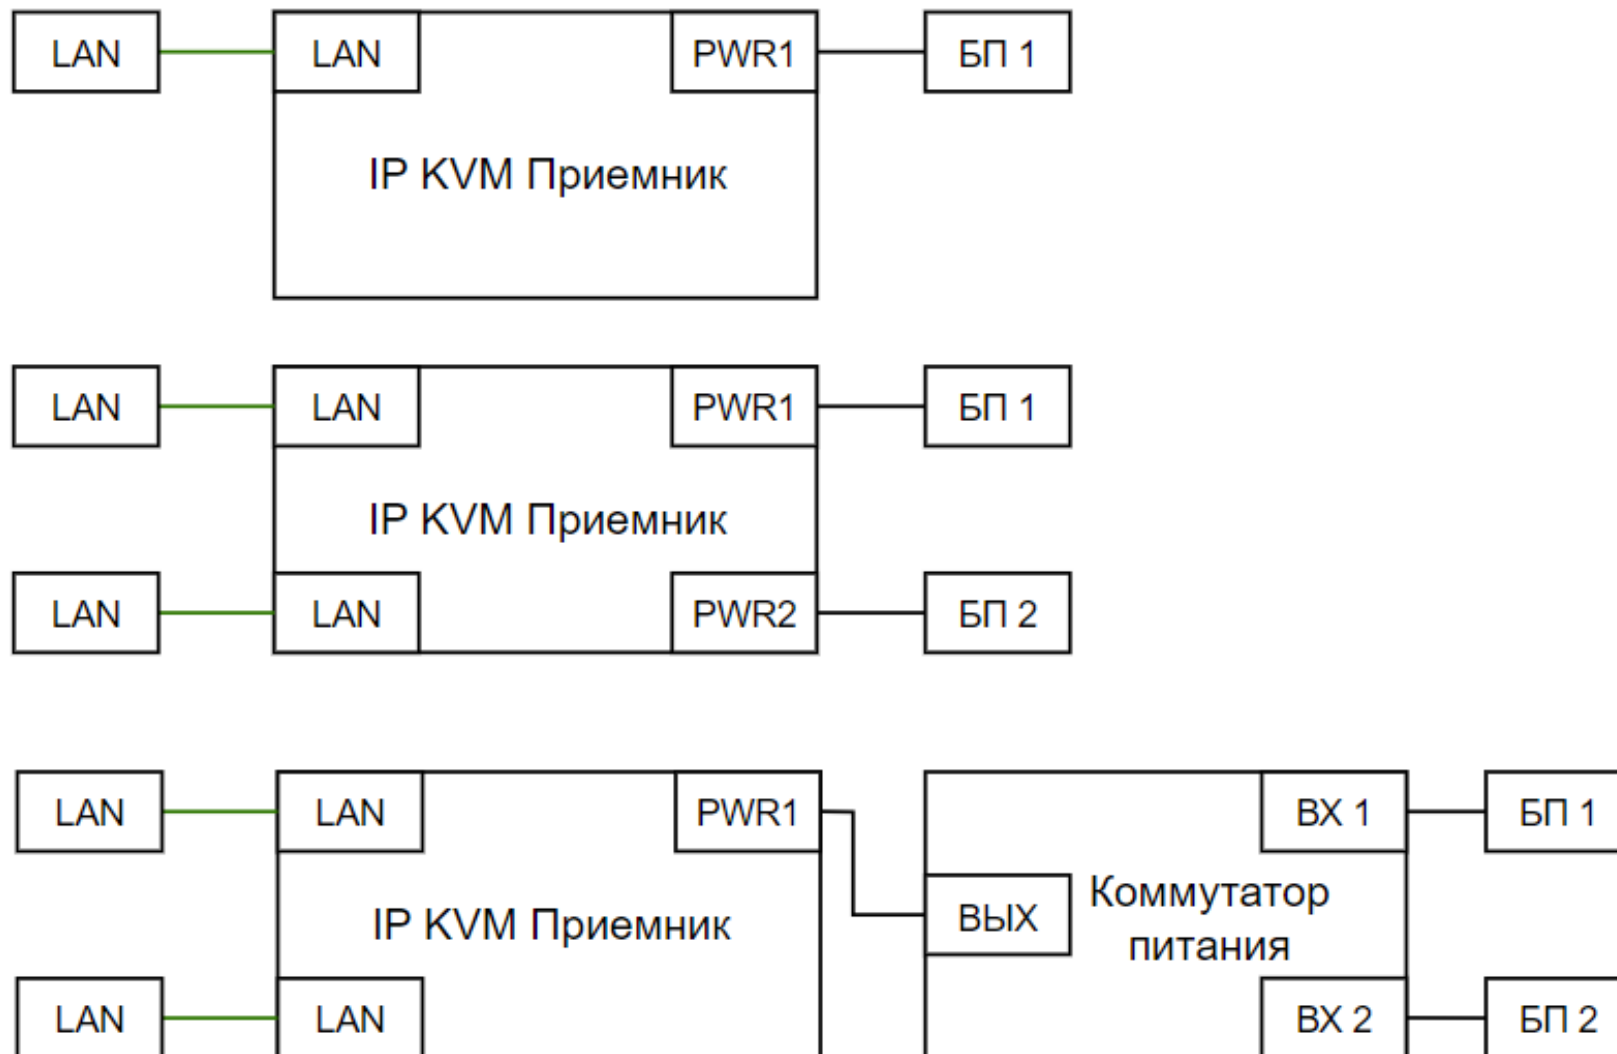

Коммутатор питания



Блок питания



Уровень устройств

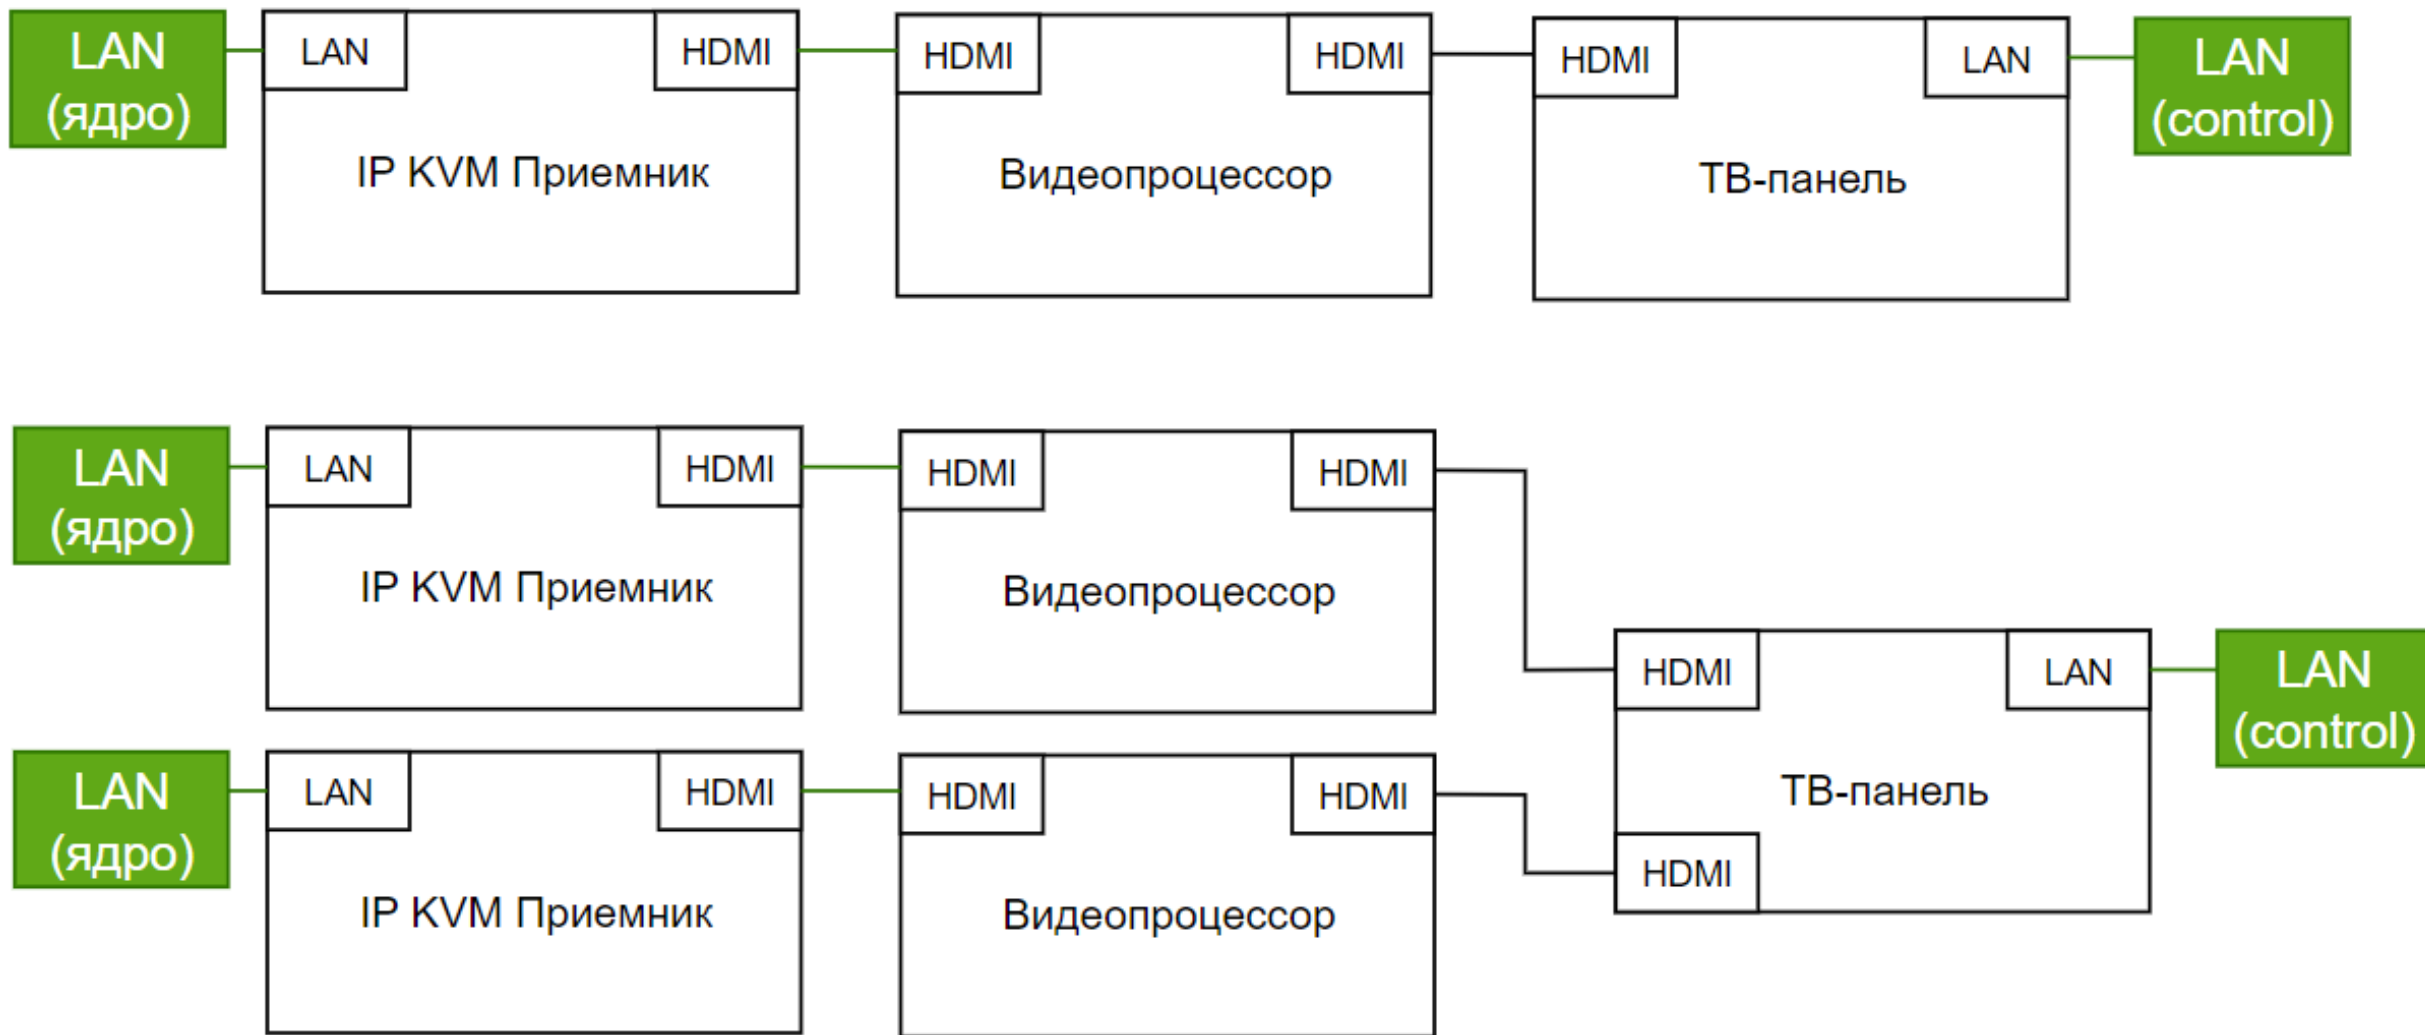


Схема коммутации на рабочем месте

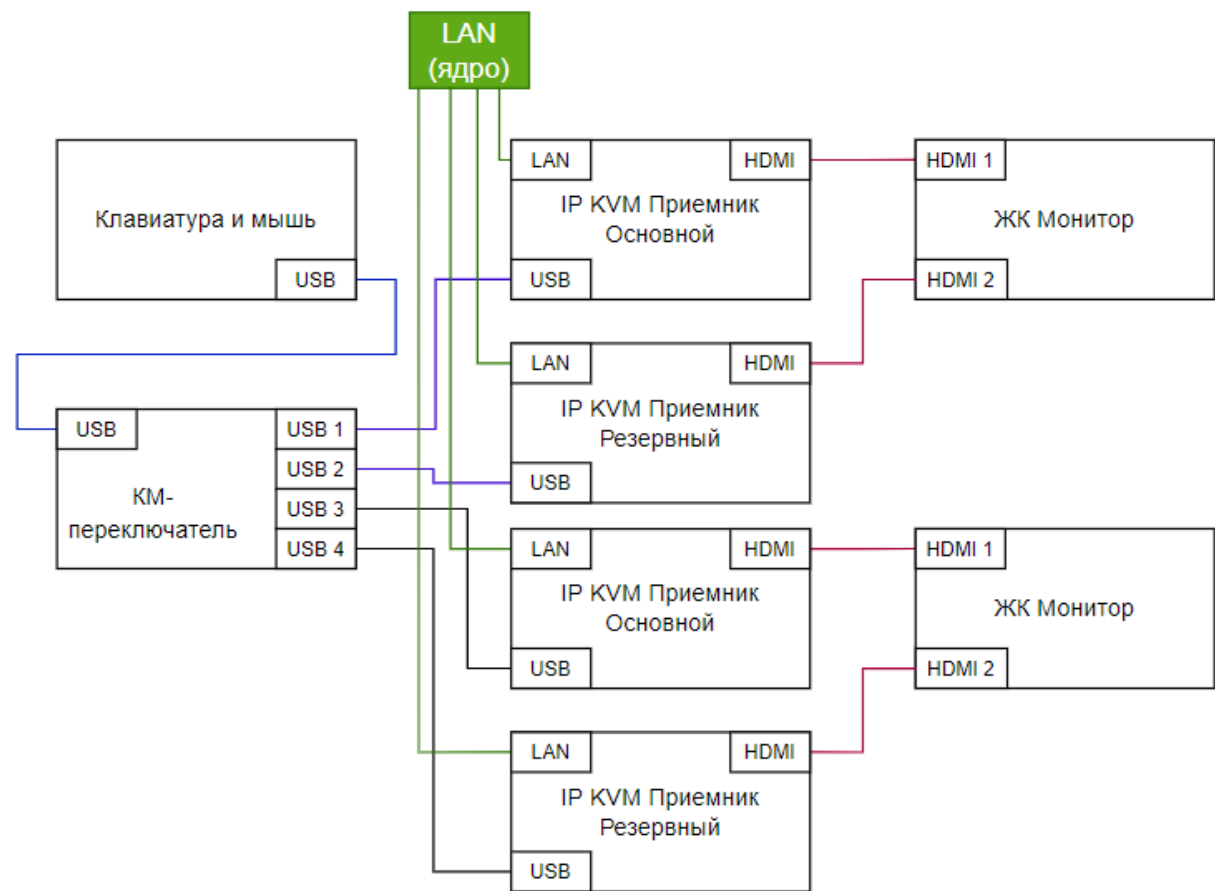
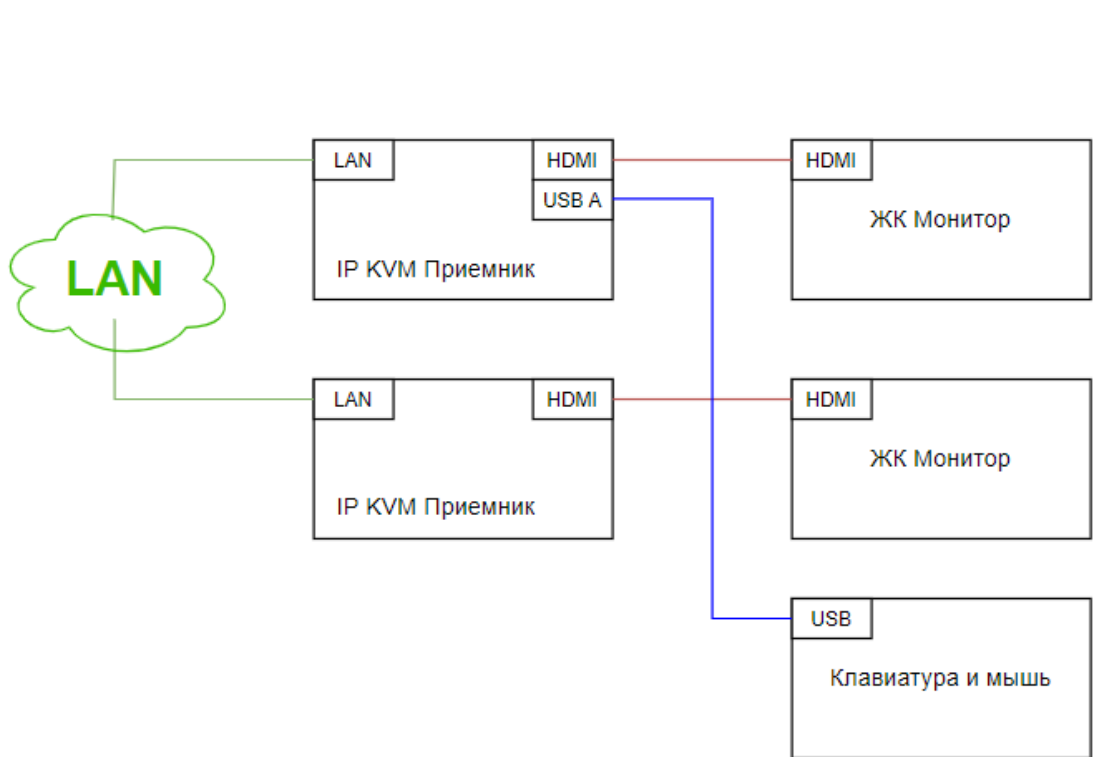


Схема видеостены с резервированием


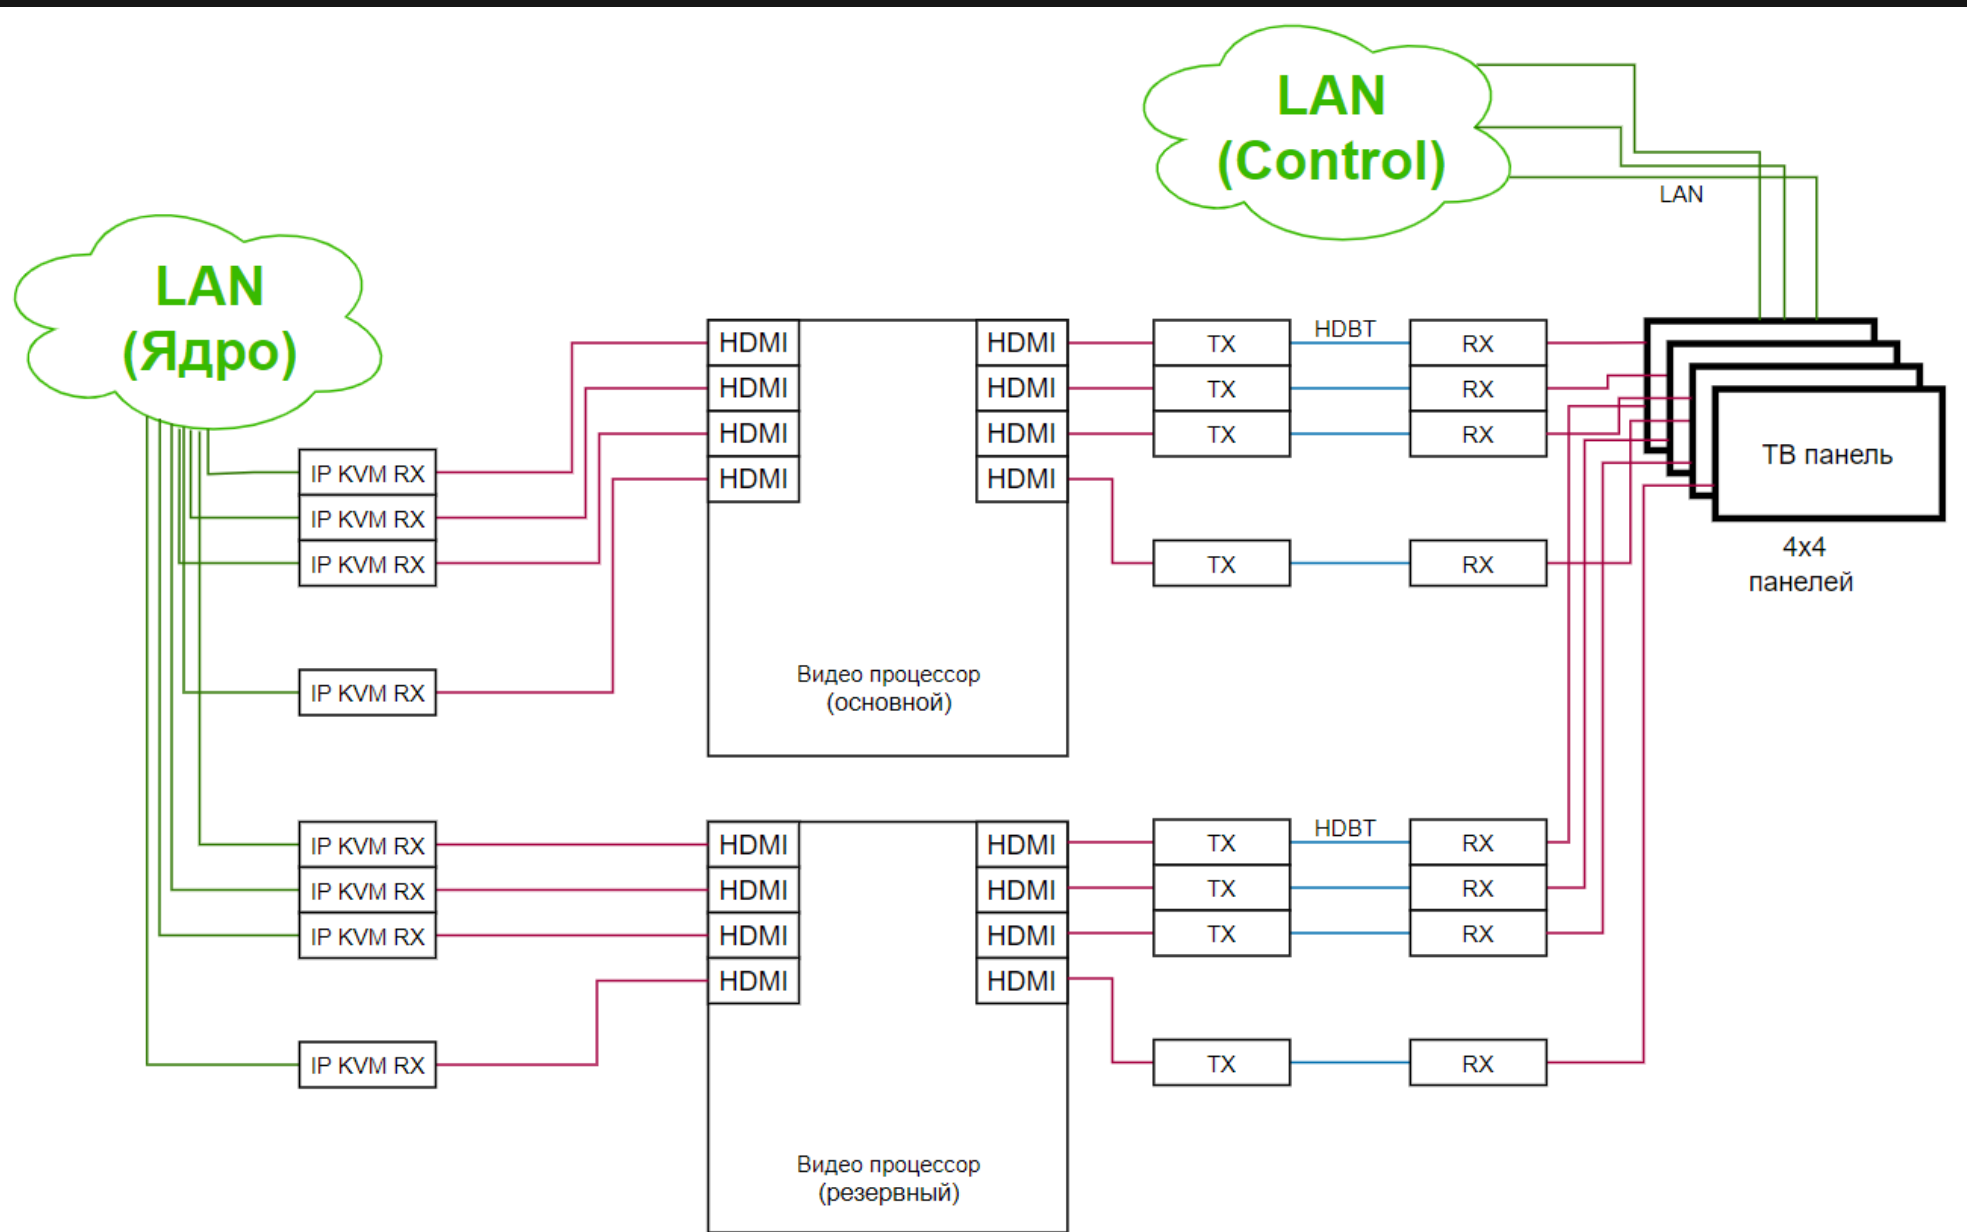



Схема видеостены с резервированием




Сценарий использования

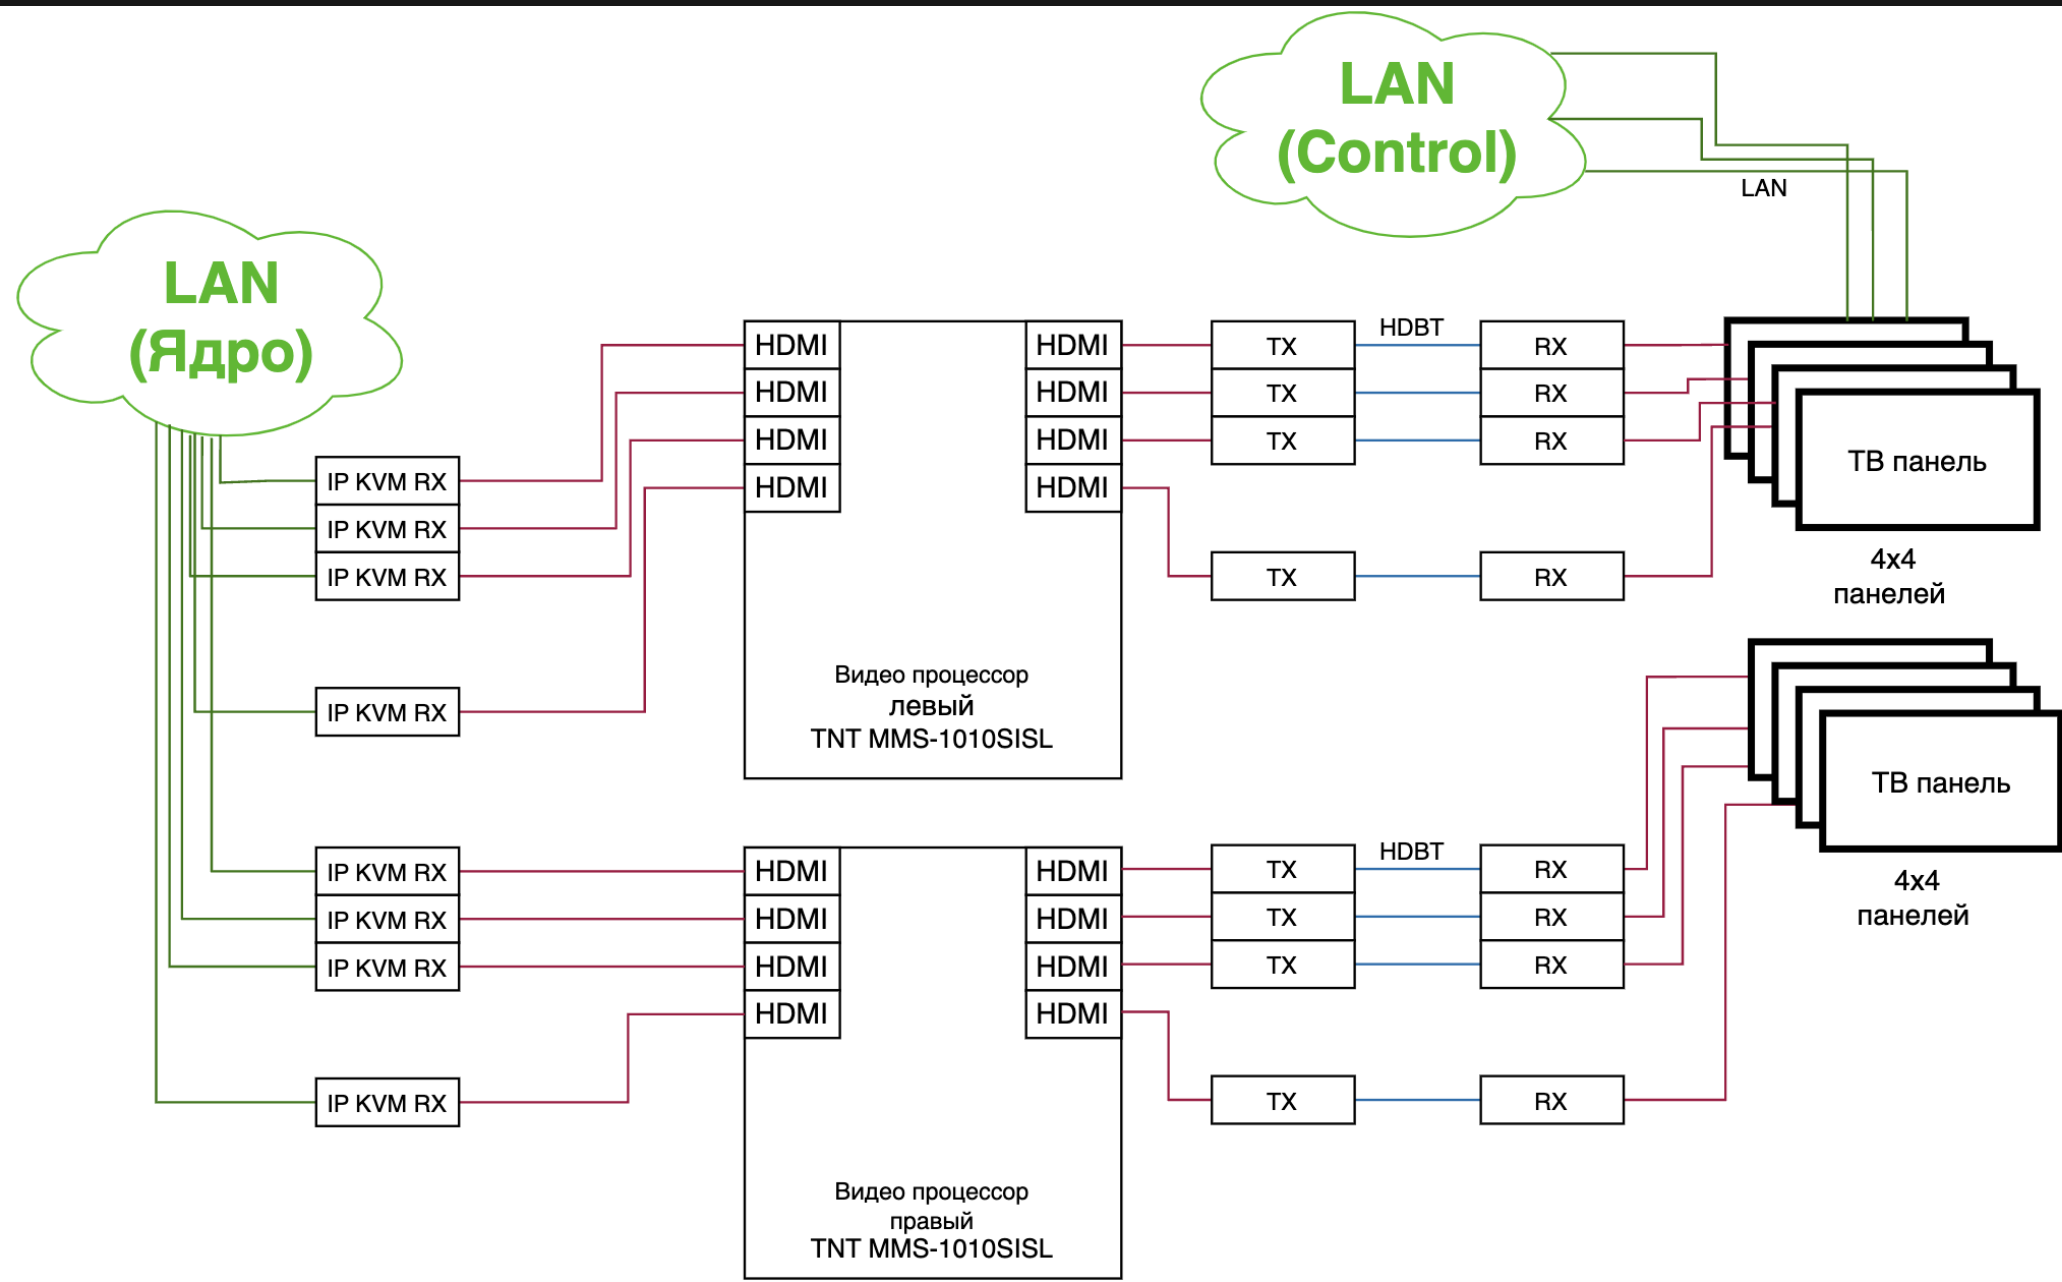

СТАТИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖ

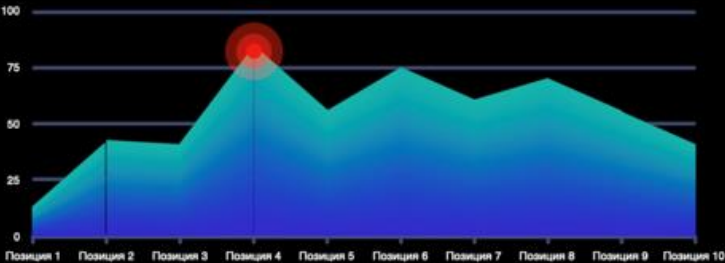

АУДИТОРИЯ

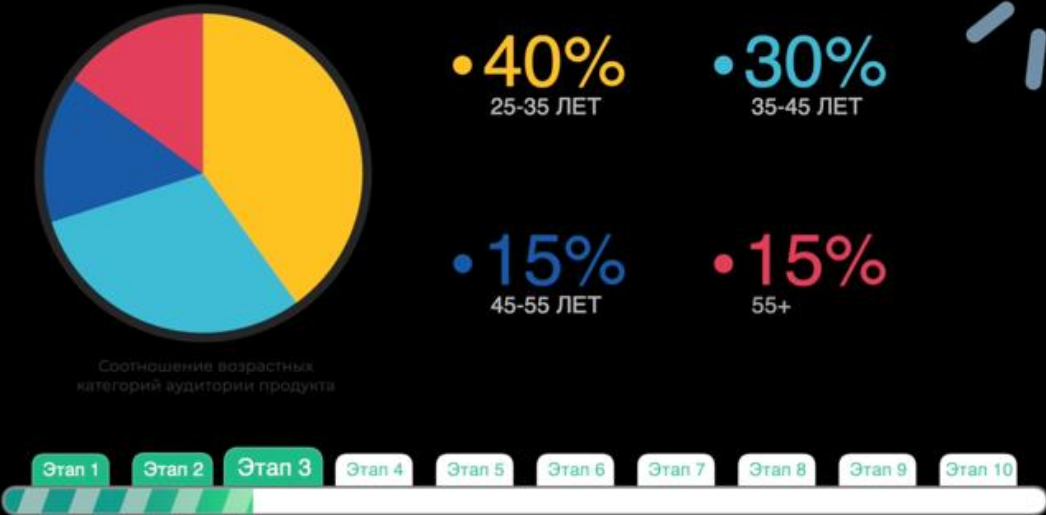

Сценарий использования



NO SIGNAL